
YG-03068 - MIKSER SPIRALNY 50L Z 2 PRĘDKOŚCIAMI




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 17 LUTEGO 2022

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

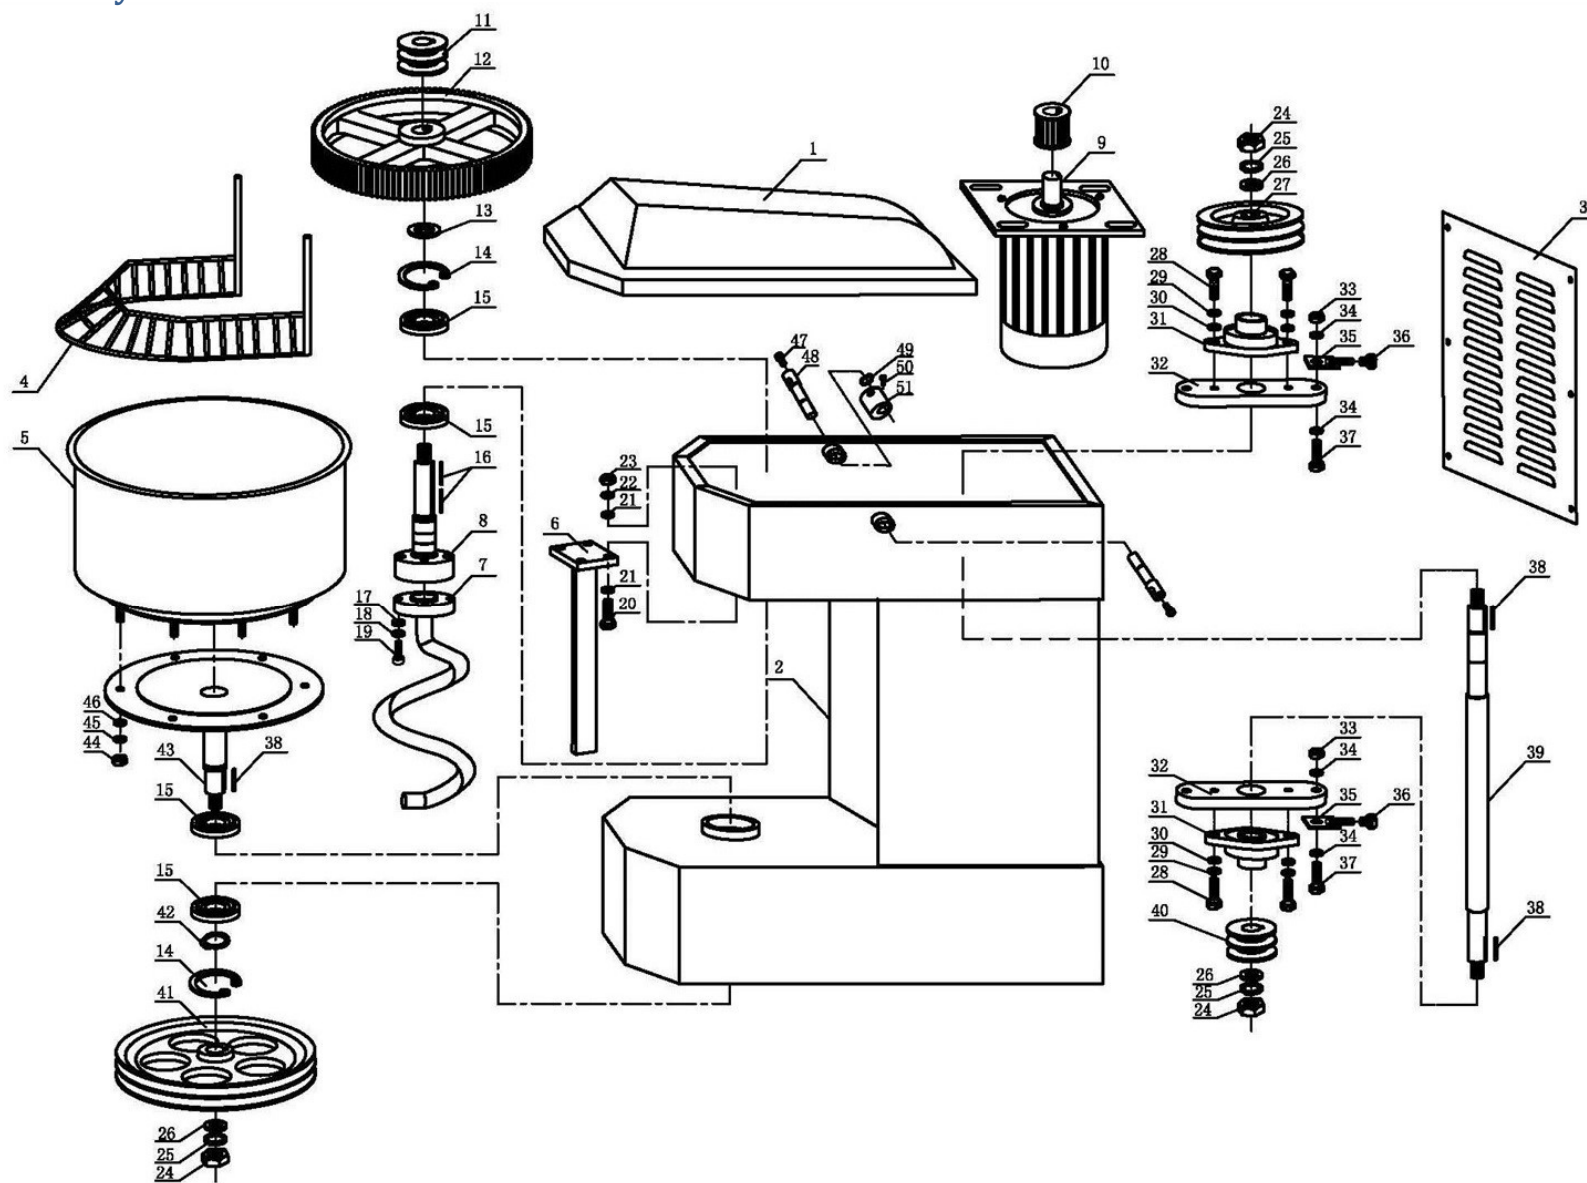



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	ZG03068-001	COVER	
2	ZG03068-002	BODY	
3	ZG03068-003	BACK SHROUD	
4	ZG03068-004	PROTECTIVE SCREENING	
5	ZG03068-005	CHARGING BASKET	
6	ZG03068-006	FIXED LINK	
7	ZG03068-007	RABBLE	
8	ZG03068-008	WELDING PARTS	WRZECIONO PLANETARNE
9	ZG03068-009	MOTOR	SILNIK
10	ZG03068-010	WHEEL	KOŁO ZĘBATE
	ZG03068-010A	BELT	PASEK
11	ZG03068-011	BELT WHEEL	
12	ZG03068-012	BELT WHEEL	
13	ZG03068-013	GASKET	
14	ZG03068-014	RING	
15	ZG03068-015	SHAFT	
16	ZG03068-016	FLAT KEY	KLIN
17	ZG03068-017	FLAT WASHER	
18	ZG03068-018	SPRING WASHER	
19	ZG03068-019	NUT	
20	ZG03068-020	NUT	
21	ZG03068-021	FLAT WASHER	
22	ZG03068-022	SPRING WASHER	
23	ZG03068-023	NUT	
24	ZG03068-024	NUT	
25	ZG03068-025	SPRING WASHER	
26	ZG03068-026	FLAT WASHER	
27	ZG03068-027	WHEEL	
	ZG03068-027A	BELT	PASEK
28	ZG03068-028	BOLT	
29	ZG03068-029	SPRING WASHER	
30	ZG03068-030	FLAT WASHER	
31	ZG03068-031	SHAFT	
32	ZG03068-032	SEAT	
33	ZG03068-033	NUT	
34	ZG03068-034	FLAT WASHER	
35	ZG03068-035	SCREW	
36	ZG03068-036	NUT	
37	ZG03068-037	BOLT	
38	ZG03068-038	FLAT KEY	
39	ZG03068-039	SHAFT	
40	ZG03068-040	WHEEL	
	ZG03068-040A	BELT	PASEK
41	ZG03068-041	WHEEL	
42	ZG03068-042	RING	
43	ZG03068-043	WELDING PARTS	
44	ZG03068-044	NUT	
45	ZG03068-045	SPRING WASHER	
46	ZG03068-046	FLAT WASHER	
47	ZG03068-047	NUT	
48	ZG03068-048	PIN	
49	ZG03068-049	RING	
50	ZG03068-050	NUT	
51	ZG03068-051	WHEEL	
	ZG03068-052	CONTACTOR SWITCH	STYCZNIK
	ZG03068-052A	SET OF CONTACTOR SWITCH	ZESTAW STYCZNIKÓW
	ZG03068-053	GREEN SWITCH	WŁACZNIK
	ZG03068-054	EMERGENCY SWITCH	WYŁĄCZNIK AWARYJNY



Parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YG-03068
Napięcie znamionowe	[V a.c.]	380-415
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50 / 60
Moc znamionowa	[W]	3100
Klasa izolacji		I
Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia	[min ⁻¹]	240 / 120
Pojemność miski	[l]	50
Maks. obciążenie miski	[kg]	20
Masa netto	[kg]	189
Stopień ochrony		IPX0
Poziom hałasu L _{WA}	[dB(A)]	<85

Schemat elektryczny

